

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ALGOBOX III (ΦΗΜΑΣ)

Το πλήκτρο δεξιά από το ακύρωση με την ένδειξη check θα αναφέρεται ως OK.

Στις οδηγίες μας θα βρείτε πώς θα προγραμματίσετε τα στοιχεία του πελάτη στο ΦΗΜΑΣ, πώς θα προγραμματίσετε τη σωστή com port, το ΑΦΜ και το AES κλειδί με τη βοήθεια του προγράμματος Algodriver.

Από το φορολογικό

Μόλις ανοίξουμε το φορολογικό μηχανισμό με καλώδιο δικτύου συνδεδεμένο στη θύρα ethernet πρέπει να αλλάξουμε το com port σε 24222.

Διαδικασία αλλαγής πόρτας. επικοινωνίας

Πατάμε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΙ 4 φορές μέχρι να δούμε στην οθόνη την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και πατάμε OK, πατάμε 3 φορές ΚΛΕΙΔΙ μέχρι να δούμε ETHERNET και ok, πατάμε OK στο ΝΑΙ, πατάμε 4 φορές το πλήκτρο ΔΕΞΙ ΤΟΞΑΚΙ μέχρι να δούμε COM.PORT και πατάμε Ok, αλλάζουμε την πόρτα σε 24222 με τη βοήθεια του πάνω και δεξιού τόξου και αποθηκεύουμε με OK.

Πατάμε 3 φορές ΑΚΥΡΩΣΗ μέχρι να βγούμε έξω στο ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ.

ΣΒΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ REBOOT ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Διαδικασία εκτύπωσης IP από το φορολογικό


Πατάμε 4 φορές το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΙ μέχρι να δείξει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και πατάμε OK, πατάμε 3 φορές το ΚΛΕΙΔΙ μέχρι να γράψει ETHERNET και πατάμε OK και ξανά OK, πατάμε 2 φορές το αριστερό πλήκτρο μέχρι να δούμε PRINT SETTINGS και OK. Ο ΦΗΜΑΣ εκτυπώνει τις ρυθμίσεις του δικτύου και βλέπουμε την IP που έχει πάρει ο μηχανισμός πχ 192.168.1.51

Εγκατάσταση Προγράμματος Algodriver

Από το link

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOejam%5FhKkvo460&id=F9CC66E029AB81B3%213005&cid=F9CC66E029AB81B3>


επιλέγουμε την τελευταία έκδοση του Algodriver (αυτή τη στιγμή είναι η




Και πατάμε Λήψη που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, κάνουμε εξαγωγή όλων των αρχείων και τρέχουμε το setup.

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση και τρέχουμε το αρχείο Εκκίνηση Algodriver

Μετά από λίγο βγαίνουμε στην κεντρική οθόνη του προγράμματος.

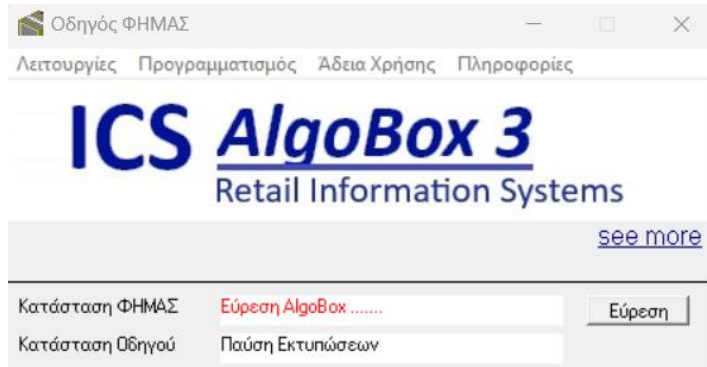


Από το μενού Προγραμματισμός – Παράμετροι – Παράμετροι επικοινωνίας και αρχείων ορίζουμε την IP του μηχανισμού (που βρήκαμε στο print settings) στο παράθυρο Πόρτα επικοινωνίας.

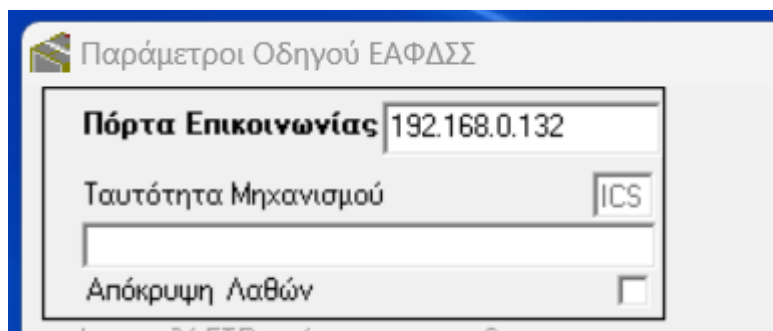

Και πατάμε τη δισκέτα δεξιά για να αποθηκεύσουμε τη ρύθμιση.

Από το μενού Προγραμματισμός – Διαχείριση ΦΗΜΑΣ – Λεκτικό ΦΗΜΑΣ

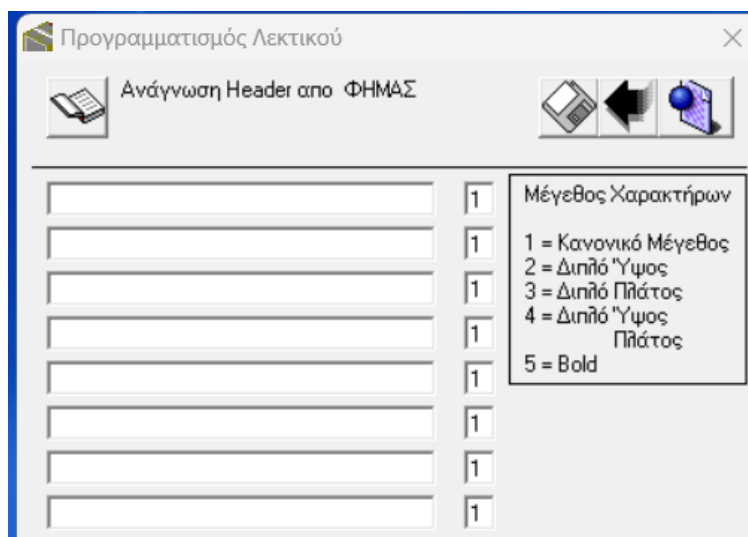

Πατάμε το πλήκτρο με το βιβλιαράκι για να διαβάσουμε την επωνυμία από το φορολογικό μηχανισμό και βάζουμε τα στοιχεία του πελάτη και πατάμε τη δισκέτα για αποθήκευση.

Με το πλήκτρο Αριστερό τόξο επιστρέφουμε στο κεντρικό μενού.

ΕΚΔΟΣΗ Ζ

Για να εκδώσουμε Ζ πάνω από το μηχανισμό πατάμε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΙ, η οθόνη γράφει ΗΜΕΡ.ΑΝΑΦ.ΣΥΜ.Ζ και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ, μας ρωτάει αν θέλουμε να βγάλουμε Ζ και πατάμε το αριστερό τοξάκι για να πάει στο Ναι και πατάμε ΟΚ.

Από το Algodriver πατάμε Λειτουργίες – Ισοζύγια – Ισζύγιο Ζ

ΑΛΛΑΓΗ IP

Για να αλλάξω IP στο μηχανισμό επιλέγω από το πρόγραμμα Προγραμματισμός - Διαχείριση ΦΗΜΑΣ – Προγραμματισμός ETHERNET και ορίζω τα επιθυμητά πεδία.

Δήλωση ΑΦΜ ΠΕΛΑΤΗ

Αφού έχουμε πάρει το κλειδί από το μενού Προγραμματισμός – Παράμετροι – Παράμετροι II και επικοινωνία ΓΓΠΣ πατάμε το πλήκτρο Βιβλιαράκι για να διαβάσουμε το ΑΦΜ και δίνουμε το ΑΦΜ του πελάτη και ενεργοποιούμε την επιλογή Ενεργή Αποστολή Δεδομένων

Παράμετροι II

Στοιχεία ΦΗΜΑΣ

Α.Φ.Μ εταιρείας
082345883

Συνοπτικό όνομα μηχανισμού
ΜΗΧΑΝΗ-1

Αποστολή δεδομένων ΑΑΔΕ

Ενεργή τήρηση αρχείων

Ενεργή Αποστολή Δεδομένων

Διεύθυνση webServer
http://tam.gsis.gr/eafds/myweb/websend.php:80

Διεύθυνση QR
https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php

Διαχωριστικό Πεδίων γραμμής δεδομένων παραστατικού

Κατηγορία ΦΠΑ καυσίμων

Διακοπή σήμανσης σε μη κρίσιμα λάθη

ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ AES ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ζ ΣΤΟ SERVER

Από το μενού πατάμε ΚΛΕΙΔΙ μέχρι να γράψει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ πατάμε OK και 4 φορές το αριστερό τοξάκι μέχρι να γράψει ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ και OK, ο κωδικός είναι 111111 και τον εισάγουμε με πάνω και δεξί τοξάκι και πατάμε OK.

Στο ΕΝΕΡΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ πρέπει να μπω και να επιλέξω ΝΑΙ, πιο δεξιά μπαίνω στο μενού ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ και πατάω OK και μου εκτυπώνει το AES κλειδί.

Πιο δεξιά μπαίνω στο μενού ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΛ.Ζ και πατάω OK, μου προτείνει το Ζ που δεν έχει στείλει μέχρι το τελευταίο και επιλέγω με OK.